

FIRMWARE UPDATE PER USB STICK

LG ESS Home 8 / Home 10



VERSION R1690

- SG-Ready Funktion für LG ESS mit LG I/O Modul
- Anschluss Rundsteuerempfänger mit LG I/O Modul
- Verbesserte HBC Performance
- Netzanforderungen Österreich

March 2023

Product Management ESS Solution

FIRMWARE UPDATE VERSION R1690


DOWNLOAD FIRMWARE


DOWNLOAD @


https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ess-pr-web/firmware/P10.05.7344R1690_D5003.0165_USR_G4V_D10k.bin

<https://www.lg.com/global/business/ess/business-resources/download>

Software

 [Home5 Software April 2020](#) ↓

 [Home8&10 Software September 2022](#) ↓


 [New Firm ware Home5.zip](#) ↓

Will be updated

FIRMWARE UPDATE VERSION R1690


SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VORBEREITUNG

1

 P10.05.7344R1690_D5003.0165_USR_G4V_D10k.bin

Firmware entzippen und .bin Datei auf formatierten USB Stick (-> Format FAT32) speichern

2

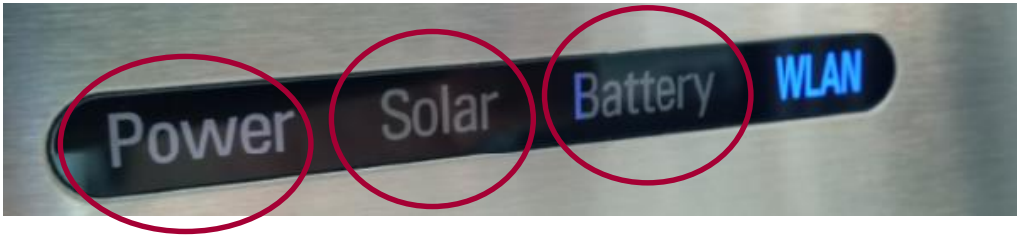

LED am Wechselrichter:

LED "Power" AN (leuchtet weiß)

LED "Solar" AN (leuchtet grün)

LED „Battery“ AN (leuchtet grün)


3



Anzeige an Batterie:

SOC Status wird angezeigt


4

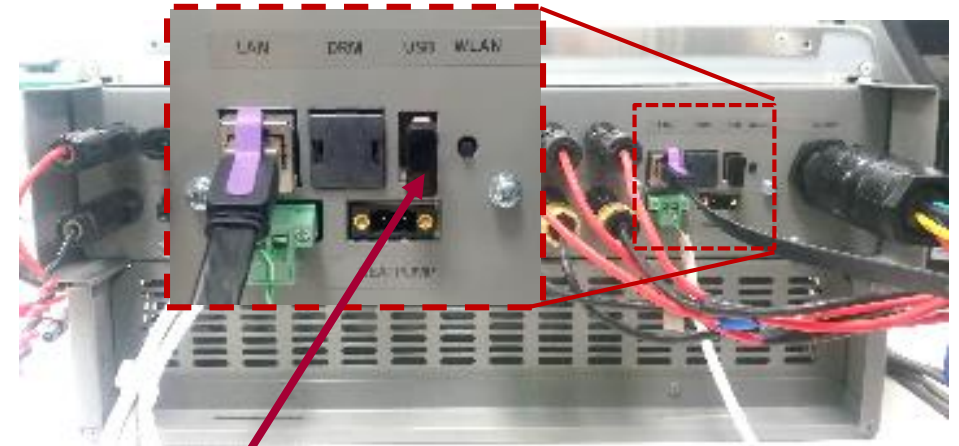

WLAN Dongle entfernen

USB Stick mit neuer Firmware
einstecken

5

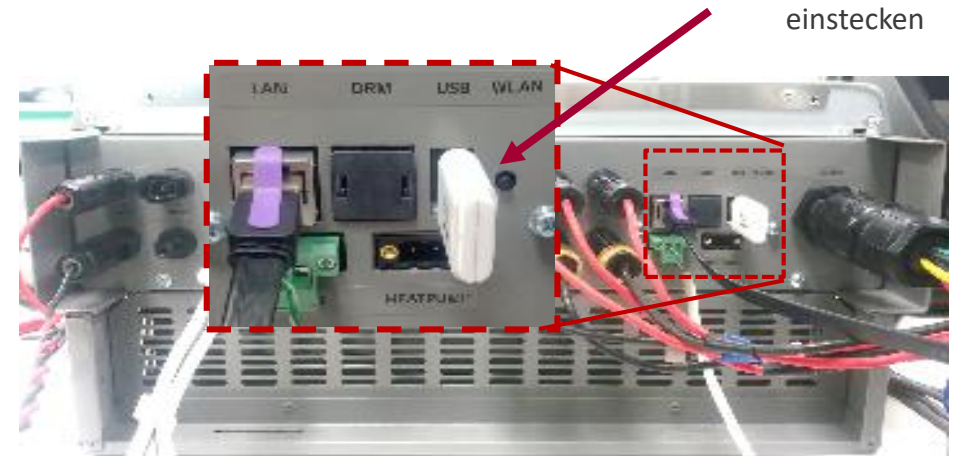

INSTALLATION ERFOLGT AUTOMATISCH

FIRMWARE UPDATE VERSION R1690

SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERLAUF




6

HBC Batterie Anzeige zeigt Udt = Update an



LEDs zeigen den Installationsfortschritt an

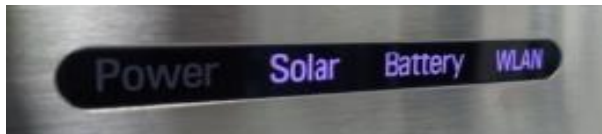

ALLE LEDs blinken nach ca. 3-4 Minuten




LED WLAN blinkt am Ende der Installation der Software

FIRMWARE UPDATE VERSION R1690


SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – INSTALLATION ÜBERPRÜFEN

7

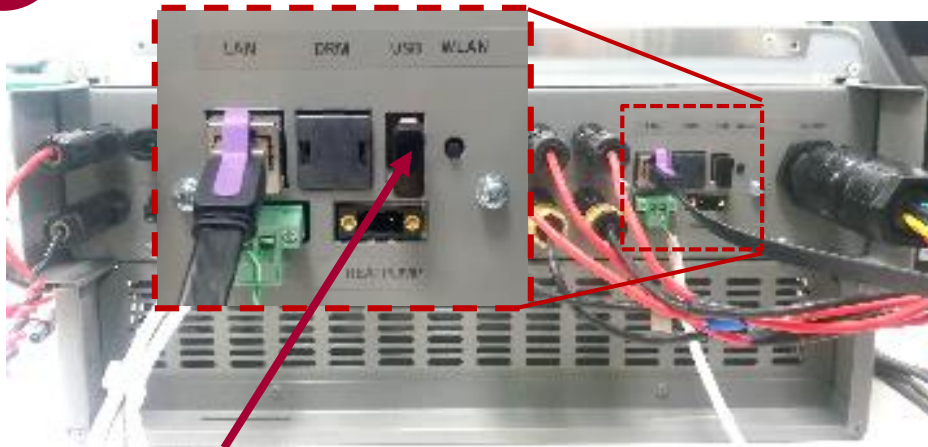

- USB Stick entfernen und den WLAN Dongle wieder einstecken
- Drücken des Wifi-Knopfs und über die EnerVu App mit dem Wechselrichter verbinden

8

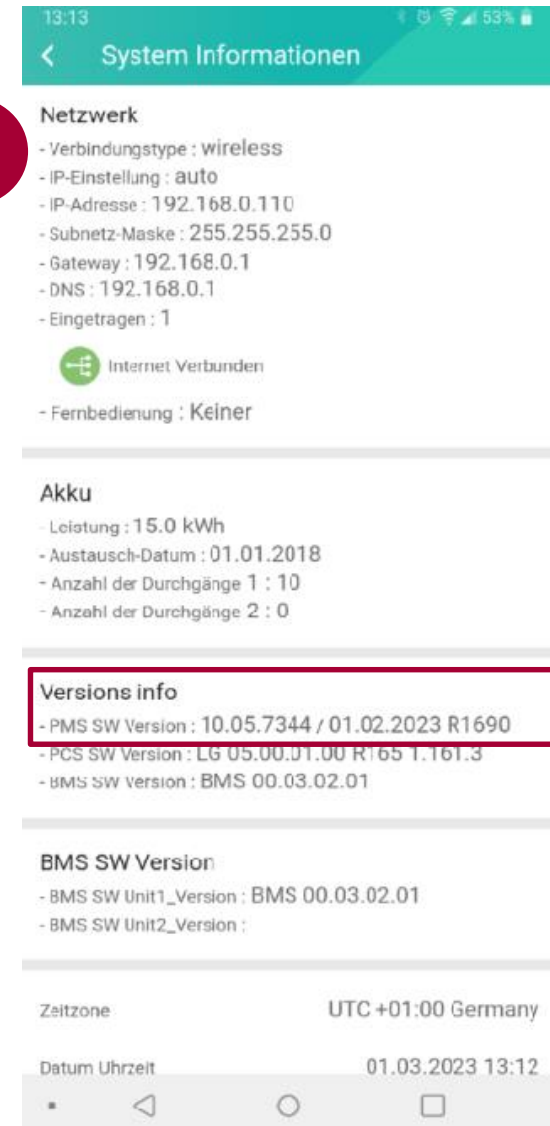

FIRMWARE UPDATE VERSION R1690

ESS SERVICE FÜR RÜCKFRAGEN

LG Electronics ESS | Solar Service

E-Service Haberkorn GmbH

Augustenhöhe 7

06493 Harzgerode

DE: 0049 (0)39484 / 976 380

AT: 0043 (0)720 / 11 66 01

CH: 0041 (0)44 / 505 11 42

E-Mail : lge@e-service48.de