



Onduleur triphasé Solis

(25 à 50 kW) **Manuel d'installation et d'utilisation**

Ver. 1.6

Ginlong Technologies Co., Ltd.

57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang,
315712, Rép. Pop. de Chine

Tél. : +86 (0) 574 6578 1806

Télécopie : +86 (0) 574 6578 1606

Email: info@ginlong.com

Web: www.ginlong.com

Veillez vous en tenir aux produits réels en cas de divergences dans ce manuel d'utilisation.

Si vous rencontrez un problème quelconque sur l'onduleur, veuillez nous contacter muni du numéro de série de l'onduleur. Nous ferons tout notre possible pour répondre à votre question le plus rapidement possible.



Ginlong Technologies Co., Ltd.

| | |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction | 2 |
| 1.1. Description du produit | 2 |
| 1.2. Conditionnement | 3 |
| 2. Consignes de sécurité | 4 |
| 2.1. Symboles de sécurité | 4 |
| 2.2. Consignes générales de sécurité | 4 |
| 2.3. Avis concernant l'utilisation | 5 |
| 3. Vue d'ensemble | 6 |
| 3.1. Affichage du panneau avant | 6 |
| 3.2. Voyants d'état LED | 6 |
| 3.3. Clavier | 6 |
| 3.4. LCD | 6 |
| 4. Manipulation et stockage du produit | 7 |
| 4.1. Manipulation du produit..... | 7 |
| 4.2. Stockage du produit..... | 8 |
| 5. Installation | 9 |
| 5.1. Choisir l'emplacement de l'onduleur | 9 |
| 5.2. Montage de l'onduleur | 11 |
| 5.3. Branchements électriques | 13 |
| 6. Démarrage et arrêt | 24 |
| 6.1. Démarrer l'onduleur | 24 |
| 6.2. Arrêter l'onduleur | 24 |
| 7. Fonctionnement | 25 |
| 7.1. Menu principal | 25 |
| 7.2. Informations | 25 |
| 7.3. Settings | 27 |
| 7.4. Advanced Info..... | 28 |
| 7.5. Advanced Settings..... | 31 |
| 7.6. Fonction de l'AFCI | 37 |
| 8. Entretien | 38 |
| 9. Dépannage..... | 38 |
| 10. Caractéristiques | 41 |

1. Introduction

1.1 Description du produit

L'onduleur triphasé Solis 5G convient aux projets photovoltaïques (PV) à l'échelle des services publics. Ce manuel couvre les modèles d'onduleurs triphasés suivants : Solis-25K-5G, Solis-30K-5G, Solis-33K-5G, Solis-36K-5G, Solis-40K-5G, Solis-40K-HV-5G, Solis-50K-HV-5G, Solis-15K-LV-5G, Solis-20K-LV-5G, Solis-23K-LV-5G

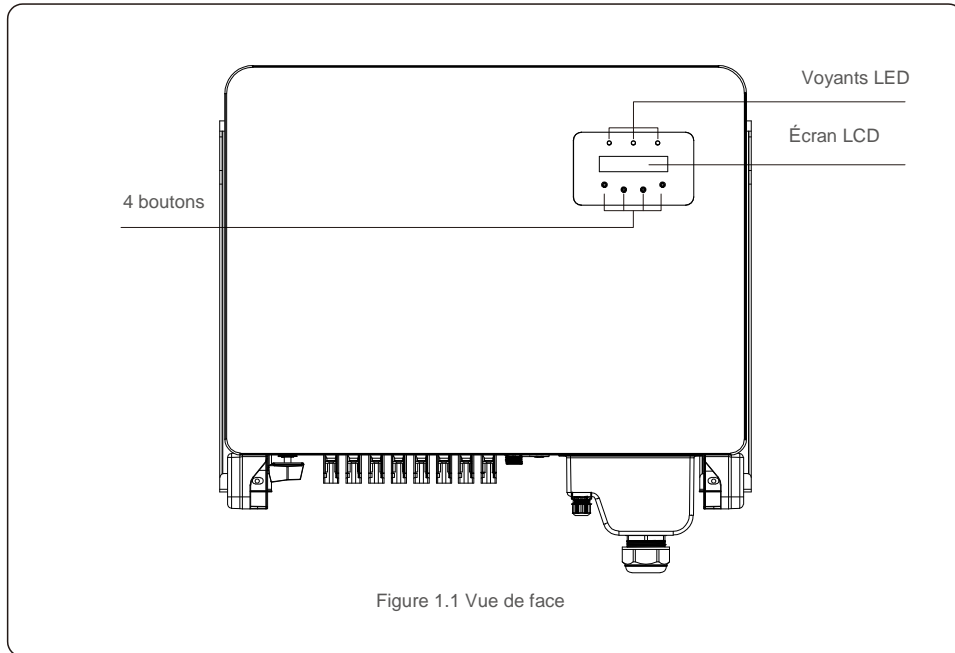


Figure 1.1 Vue de face


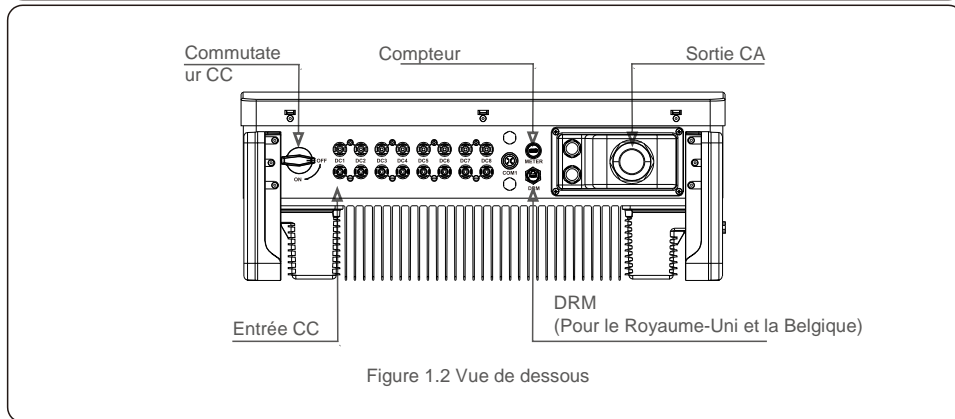


Figure 1.2 Vue de dessous

1 Introduction

1.2 Conditionnement

Lorsque vous recevez l'onduleur, veuillez vous assurer que toutes les pièces énumérées ci-dessous sont incluses :

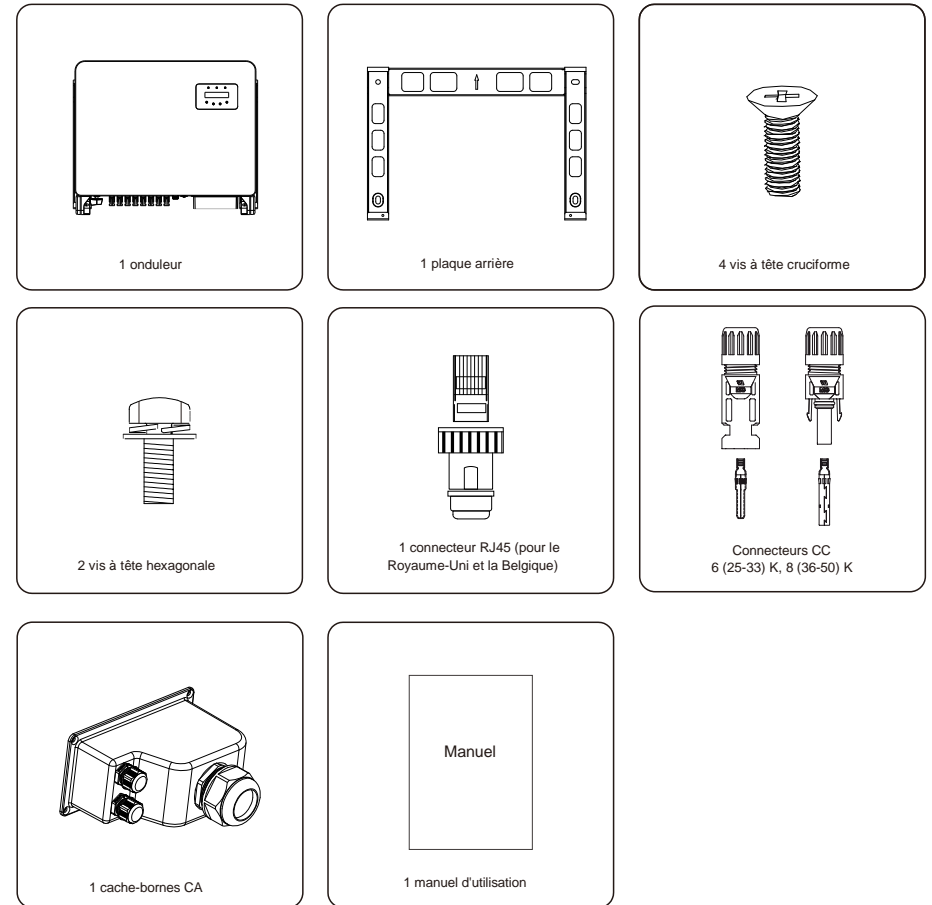

S'il manque un élément, veuillez contacter votre distributeur Solis local.

2. Consignes de sécurité

2.1 Symboles de sécurité

Les symboles de sécurité utilisés dans ce manuel, qui mettent en évidence les risques potentiels pour la sécurité et les informations relatives à la sécurité, sont répertoriés comme suit :



AVERTISSEMENT :

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.



REMARQUE :

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent endommager ou détruire l'onduleur.



ATTENTION :

Le symbole ATTENTION, RISQUE D'ÉLECTROCUTION indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner une électrocution.



ATTENTION :

Le symbole ATTENTION, SURFACE CHAUDE indique des consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des brûlures.

2.2 Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT :

Veillez ne pas connecter le panneau PV positif (+) ou négatif (-) à la terre. Cela pourrait endommager gravement l'onduleur.



AVERTISSEMENT :

Les installations électriques doivent être effectuées conformément aux normes de sécurité électrique locales et nationales.



AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie, des dispositifs de protection contre les surintensités (OCPD) sont nécessaires pour les circuits connectés à l'onduleur. Les OCPD CC doivent être installés conformément aux exigences locales. Tous les conducteurs des circuits de source et de sortie photovoltaïques doivent être munis de déconnecteurs conformes à l'article 690, partie II du NEC. Tous les onduleurs triphasés Solis disposent d'un interrupteur CC intégré.



ATTENTION :

Risque d'électrocution. Ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui puisse être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à des techniciens de maintenance qualifiés et accrédités.

2. Consignes de sécurité



ATTENTION :

Les panneaux photovoltaïques (PV) fournissent une tension continue lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil.



ATTENTION:

Risque d'électrocution dû à l'énergie stockée dans les condensateurs de l'onduleur. Ne retirez pas le couvercle pendant 15 minutes après avoir débranché toutes les sources d'alimentation (technicien de service uniquement). La garantie peut être annulée si le couvercle est retiré sans autorisation.



ATTENTION:

La température de surface de l'onduleur peut dépasser 75 °C (167 °F). Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez PAS la surface lorsque l'onduleur fonctionne. L'onduleur doit être installé hors de la portée des enfants.

2.3 Avis concernant l'utilisation

L'onduleur a été fabriqué conformément aux directives techniques et de sécurité applicables. Utilisez-le uniquement dans des installations qui satisfont aux exigences suivantes :

1. Une installation permanente est requise.
2. L'installation électrique doit respecter toutes les réglementations et normes applicables.
3. L'onduleur doit être installé conformément aux instructions indiquées dans ce manuel.
4. L'onduleur doit être installé conformément aux caractéristiques techniques correctes.
5. Pour démarrer l'onduleur, l'interrupteur principal d'alimentation du réseau (CA) doit être allumé, avant que l'isolateur CC du panneau PV ne soit mis sous tension. Pour arrêter l'onduleur, l'interrupteur principal d'alimentation du réseau (CA) doit être éteint avant que l'isolateur CC du panneau PV ne soit éteint.

3. Vue d'ensemble

3.1 Affichage du panneau avant

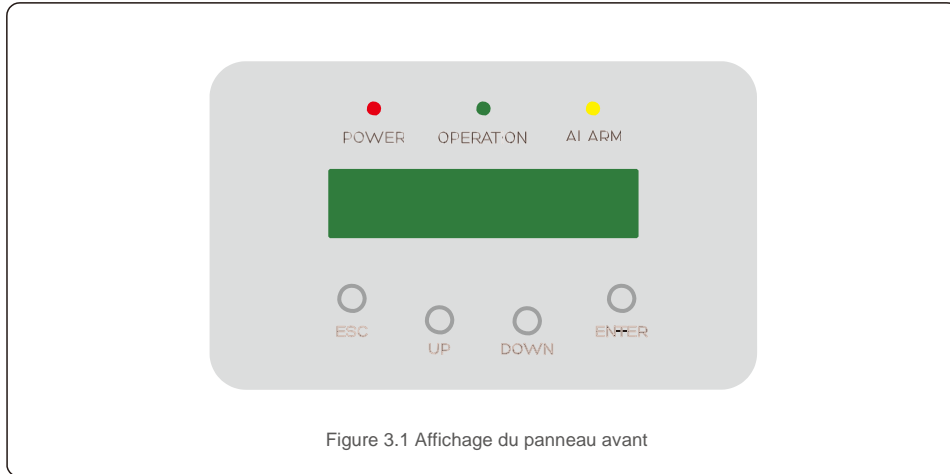


Figure 3.1 Affichage du panneau avant

3.2 Voyants d'état LED

| | État du voyant | Description |
|---|------------------|--------------------------------------------------------|
| ① | ● POWER | ON L'onduleur peut détecter l'alimentation CC. |
| | | OFF Pas d'alimentation CC ou faible alimentation |
| ② | ● FONCTIONNEMENT | ON L'onduleur fonctionne correctement. |
| | | OFF L'onduleur s'est arrêté pour fournir de l'énergie. |
| | | CLIGNOTANT L'onduleur est en cours d'initialisation. |
| ③ | ● ALARME | ON Une alarme ou un défaut est détecté(e). |
| | | OFF L'onduleur fonctionne sans défaut ni alarme. |

Tableau 3.1 Voyants indicateurs d'état

3.3 Clavier

Il y a quatre touches sur le panneau avant de l'onduleur (de gauche à droite) : les touches ESC, UP, DOWN et ENTER. Le clavier est utilisé pour :

- Faire défiler les options affichées (les touches UP et DOWN), accéder pour modifier
- les paramètres réglables (touches ESC et ENTER).

3.4 LCD

L'écran à cristaux liquides (LCD) à deux lignes est situé sur le panneau avant de l'onduleur et affiche les informations suivantes :

- État de fonctionnement et données de l'onduleur ;
- messages de service pour l'opérateur ;
- messages d'alarme et indications de défaut.

4. Manipulation et stockage du produit

4.1 Manipulation du produit

Veillez consulter les instructions ci-dessous concernant la manipulation de l'onduleur :

1. Les cercles rouges ci-dessous indiquent les découpes sur l'emballage du produit. Enfoncez les découpes pour former des poignées permettant de déplacer l'onduleur (voir la figure 4.1).

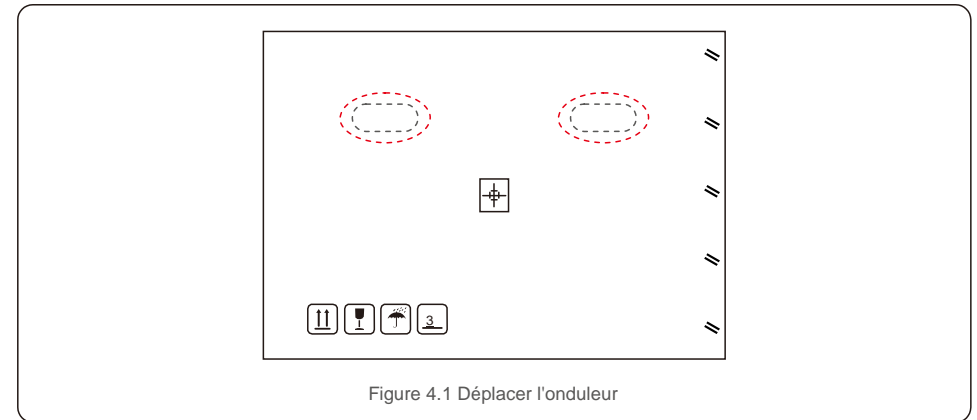


Figure 4.1 Déplacer l'onduleur

2. Ouvrez le carton. En vous faisant aider d'une autre personne, manipulez les deux côtés de l'onduleur à travers la zone indiquée en pointillé (voir la figure 4.2).

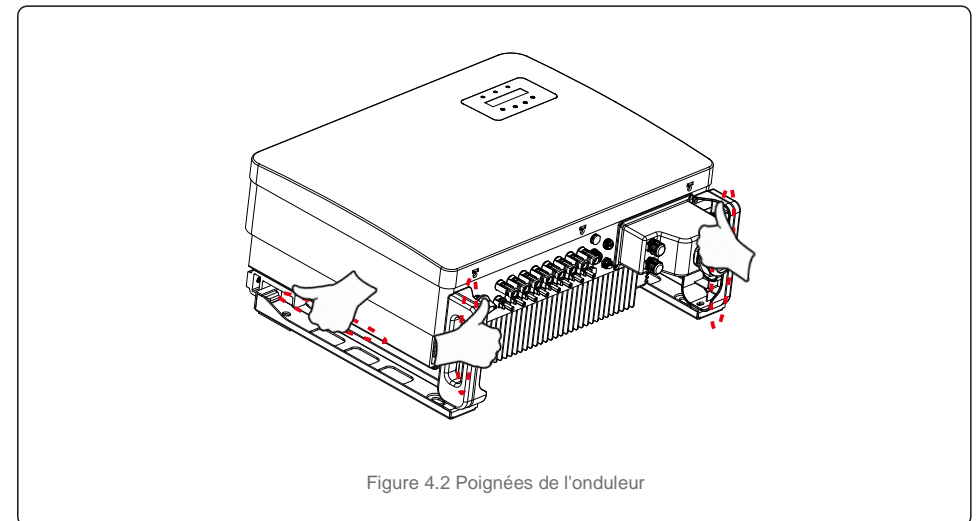


Figure 4.2 Poignées de l'onduleur



REMARQUE :

Soyez prudent quand vous soulevez l'onduleur. Son poids est d'environ 45 kg.

4. Manipulation et stockage du produit

4.2 Stockage du produit

Si l'onduleur n'est pas installé immédiatement, les instructions de stockage et les conditions environnementales sont les suivantes :

- Utilisez l'emballage d'origine pour reconditionner l'onduleur, scellez-le avec du ruban adhésif avec le dessiccateur à l'intérieur de la boîte.
- Entreposez-le ou les onduleurs dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- La température de stockage doit être comprise entre -40°C et 70°C et l'humidité doit être comprise entre 0 et 100 %, sans condensation.
- N'empilez pas plus de trois (3) onduleurs en hauteur.
- Conservez la ou les boîtes à l'écart des matériaux corrosifs pour éviter d'endommager le boîtier de l'onduleur. Inspectez régulièrement l'emballage. Si l'emballage est endommagé (humide, dégâts causés par des parasites, etc.), reconditionnez immédiatement l'onduleur.
- Stockez le ou les onduleurs sur une surface plane et dure - sans les incliner ni les positionner à l'envers.
- Après un stockage à long terme, l'onduleur doit être entièrement examiné et testé par un service ou un personnel technique qualifié avant utilisation.
- Le redémarrage après une longue période de non-utilisation nécessite que l'équipement soit inspecté et, dans certains cas, il sera nécessaire de procéder à l'élimination de l'oxydation et de la poussière qui s'est déposée à l'intérieur de l'équipement.

5.1 Choisir un emplacement pour l'onduleur

Pour sélectionner un emplacement pour l'onduleur, les critères suivants doivent être pris en compte :



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie

Malgré une construction soignée, les appareils électriques peuvent provoquer des incendies.

- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des matériaux ou des gaz hautement inflammables.
- N'installez pas l'onduleur dans des atmosphères potentiellement explosives.

- N'installez pas l'onduleur dans un petit espace fermé où l'air ne peut pas circuler librement. Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous toujours que le flux d'air autour de l'onduleur n'est pas bloqué.
- L'exposition à la lumière directe du soleil augmentera la température de fonctionnement de l'onduleur et peut entraîner une limitation de la puissance de sortie. Ginlong recommande d'installer l'onduleur en évitant la lumière directe du soleil ou la pluie.
- Pour éviter une surchauffe, la température de l'air ambiant doit être prise en compte lors du choix de l'emplacement d'installation de l'onduleur. Ginlong recommande d'utiliser un pare-soleil minimisant la lumière directe du soleil lorsque la température de l'air ambiant autour de l'appareil dépasse 40°C .




Figure 5.1 Lieux d'installation recommandés




REMARQUE :

Rien ne doit être stocké sur ou placé contre l'onduleur.

5. Installation

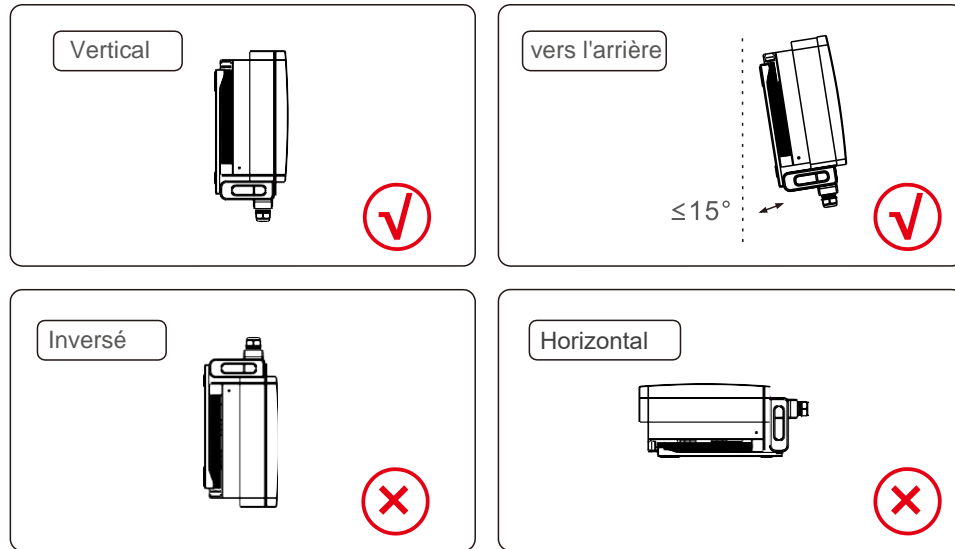


- Installez-le sur une surface verticale ou une structure capable de supporter le poids.
- Veuillez installer l'onduleur verticalement. Si l'onduleur ne peut pas être monté verticalement, il peut être incliné vers l'arrière à 15 degrés de la verticale.
- Si plusieurs onduleurs sont installés sur le site, un espace minimum de 500 mm doit être maintenu entre chaque onduleur et tout autre équipement monté. Le bas de l'onduleur doit se trouver à au moins 500 mm du sol ou du plancher. Voir la figure 5.2.
- La visibilité des voyants d'état LED et de l'écran LCD doit être prise en compte.

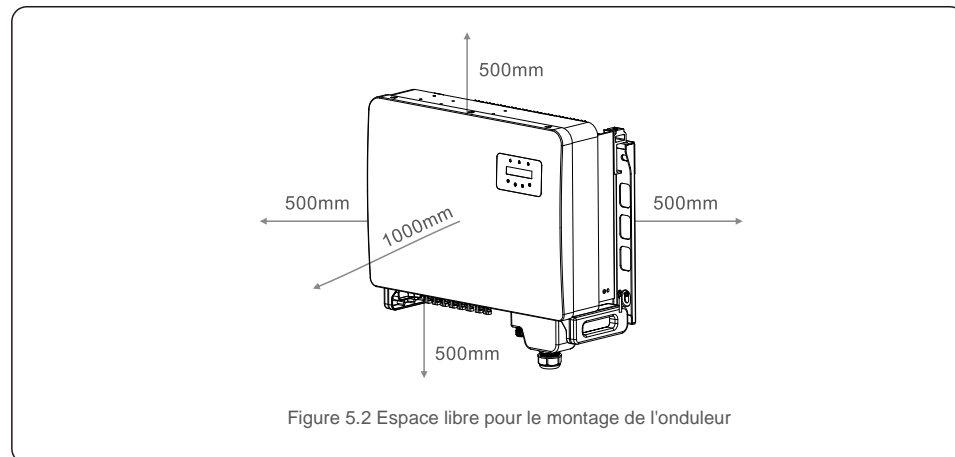

5. Installation


5.2 Montage de l'onduleur

Taille de la plaque de suspension arrière :

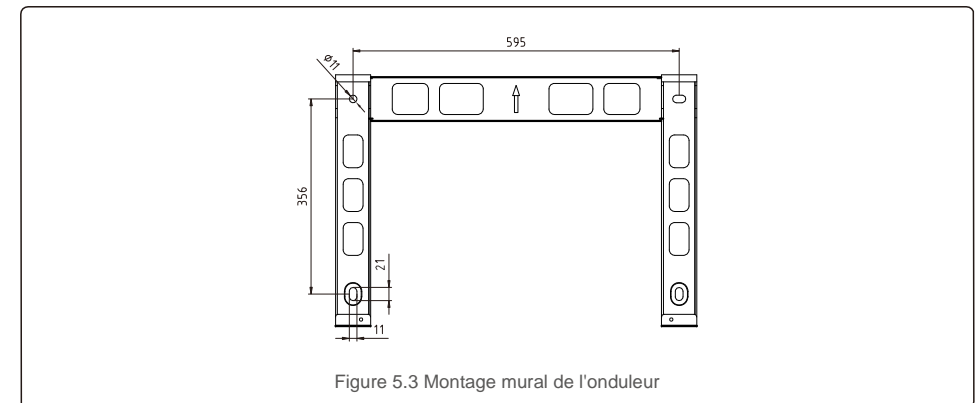

Reportez-vous aux figures 5.4 et 5.5. L'onduleur doit être monté verticalement. Les étapes de montage de l'onduleur sont les suivantes :

1. Reportez-vous à la figure 5.4, les trous pour les boulons d'expansion en fonction du diamètre du trou du support (M10 x 70), en utilisant une perceuse percussion munie d'un foret de 10 mm, doivent être à la verticale au mur. Le trou de forage doit être à la verticale sur le mur. Et la profondeur de tous les trous de forage est de 60 mm.
2. Assurez-vous que le support est bien à l'horizontale. Et que les repères des trous de montage (sur la figure 3.6) sont correctement marqués. Percez les trous dans le mur au niveau des marques.
3. Utilisez les vis à expansion appropriées pour fixer le support au mur.

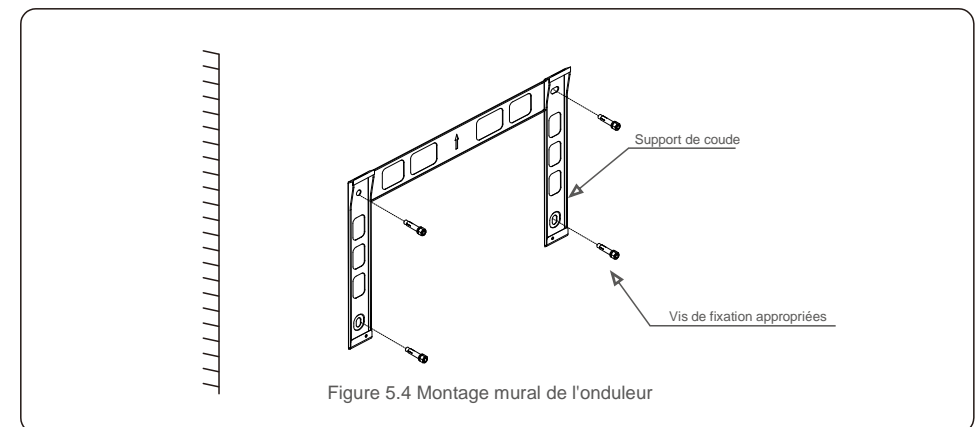



AVERTISSEMENT :

L'onduleur doit être monté à la verticale.

4. Soulevez l'onduleur et accrochez-le au support, puis faites-le glisser vers le bas pour vous assurer que les deux éléments correspondent parfaitement.

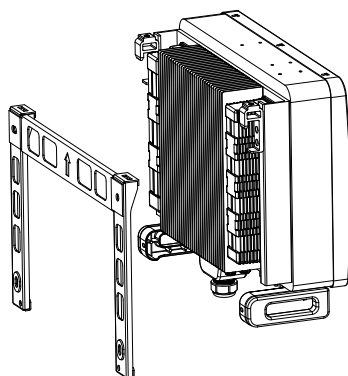


Figure 5.5 Installation de l'onduleur

5. Si la position d'installation est haute, l'onduleur ne peut pas être directement monté sur la plaque de montage, et le câble de levage est hissé par les deux trous de levage.

(Le câble doit répondre aux exigences de portance de ce produit).

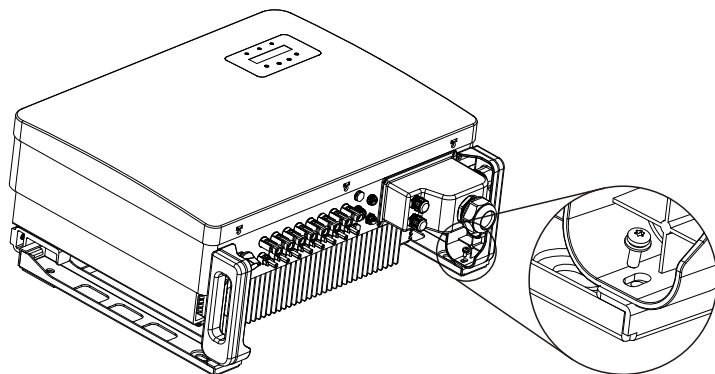


Figure 5.6

5.3 Branchements électriques

L'onduleur est doté d'un bornier à connexion rapide, de sorte que le couvercle supérieur n'a pas besoin d'être ouvert pendant le branchement électrique. La signification des symboles de la partie inférieure de l'onduleur est expliquée dans le tableau 5.1 ci-dessous. Toutes les connexions électriques sont conformes aux normes locales ou nationales.

| CC 1~CC 8 | Borne d'entrée CC |
|-----------|-------------------------------|
| ON | Allumez l'interrupteur CC |
| OFF | Éteignez l'interrupteur CC |
| COM1 | Port COM pour la surveillance |
| METER | Port COM pour le compteur |
| DRM | Port COM pour le DRM |

Tableau 5.1 Symboles de branchement électrique

Le raccordement électrique de l'onduleur doit suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'interrupteur principal (CA) de l'alimentation du réseau.
2. Éteignez l'isolateur CC.
3. Branchez l'onduleur au réseau.
4. Assemblez le connecteur d'entrée PV à l'onduleur.

5.3.1 Mise à la terre

Pour protéger efficacement l'onduleur, deux méthodes de mise à la terre doivent être suivies.

Connectez le câble de mise à la terre CA (veuillez vous référer à la section 5.3.3)

Connectez la borne de mise à la terre externe.

Pour connecter la borne de mise à la terre sur le dissipateur de chaleur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Préparez le câble de mise à la terre : nous vous recommandons d'utiliser le câble extérieur à âme en cuivre de $\geq 16 \text{ mm}^2$.
2. Préparez les terminaux OT : M6.



Important :

Dans le cas d'une installation de plusieurs onduleurs en parallèle, tous les onduleurs doivent être connectés au même point de mise à la terre afin d'éviter toute potentielle tension entre les mises à la terre des différents onduleurs.

5. Installation

3. Dénudez l'isolant du câble de mise à la terre à une longueur appropriée (voir la figure 5.7).

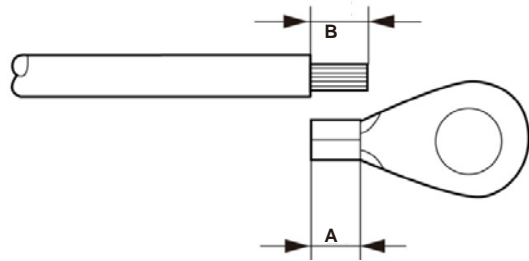


Figure 5.7 Longueur appropriée



Important :

B (longueur de dénudage de l'isolant) est de 2 mm à 3 mm plus long que A (zone de sertissage des bornes du câble OT) 2 mm-3 mm.

4. Insérez le fil dénudé dans la zone de sertissage de la borne OT et utilisez la pince hydraulique pour serrer la borne sur le fil (voir la figure 5.8).

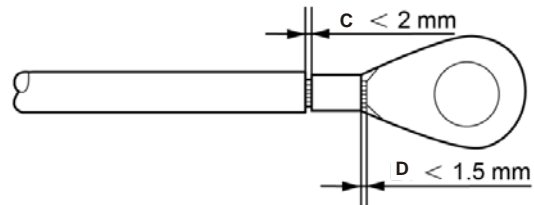


Figure 5.8 Dénudage du câble



Important :

Après avoir sertie la borne au fil, inspectez la connexion pour vous assurer que la borne est solidement sertie au fil.

5. Installation

5. Retirez la vis du point de mise à la terre du dissipateur de chaleur.

6. Connectez le câble de mise à la terre au point de mise à la terre du dissipateur thermique et serrez la vis de mise à la terre. Le couple est de 3 à 4 Nm (voir la figure 5.9).

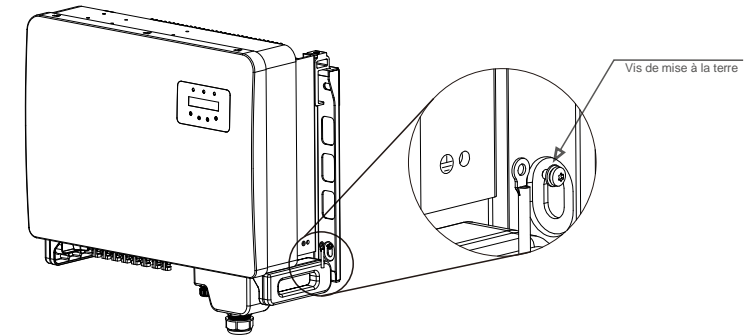


Figure 5.9 Câble fixe




Important :


Pour améliorer les performances anti-corrosion, après l'installation du câble de mise à la terre, il est préférable d'appliquer du silicone ou de la peinture pour le protéger.



5. Installation


5. Installation

5.3.2 Connexion du côté PV de l'onduleur

 Avant de connecter l'onduleur, assurez-vous que la tension de circuit ouvert du panneau PV est dans la limite de l'onduleur.

 Avant la connexion, veuillez vous assurer que la polarité de la tension de sortie du panneau PV correspond aux symboles « DC+ » et « DC- » (CC+ et CC-)

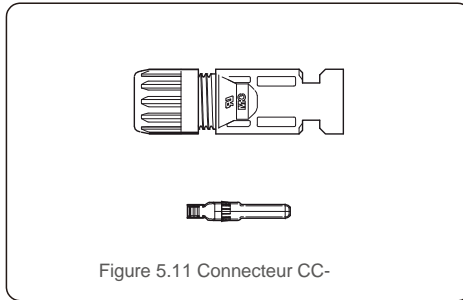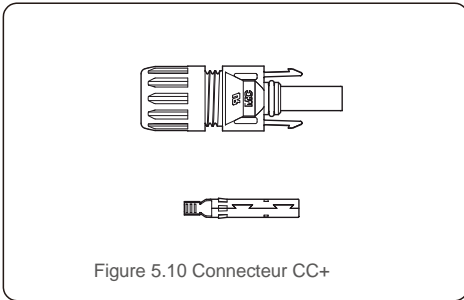







 Veuillez utiliser un câble CC approprié pour le système PV.


| Type de câble | Section transversale (mm ²) | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| | Plage | Valeur recommandée |
| Câble PV générique de l'industrie (modèle : PV1 F) | 4,0 ~ 6,0 (12~10 AWG) | 4,0 (12 AWG) |

Les étapes pour assembler les connecteurs CC sont les suivantes :

1. Dénudez le fil CC sur environ 7 mm et démontez l'écrou borgne du connecteur (voir la figure 5.12)
2. Insérez le fil dans l'écrou borgne du connecteur et la broche de contact (voir la figure 5.13)
3. Sertissez la broche de contact sur le fil à l'aide d'une pince à sertir appropriée (voir la figure 5.14)
4. Insérez le connecteur métallique dans le haut du connecteur et serrez l'écrou avec un couple de 3 à 4 Nm.

5. Mesurez la tension PV de l'entrée CC avec un multimètre, vérifiez la polarité du câble d'entrée CC (voir la figure 5.16) et assurez-vous que chaque chaîne de tension PV se trouve dans la plage de fonctionnement de l'onduleur. Connectez le connecteur CC à l'onduleur jusqu'à ce qu'un léger clic indique que la connexion est réussie (voir la figure 5.17)

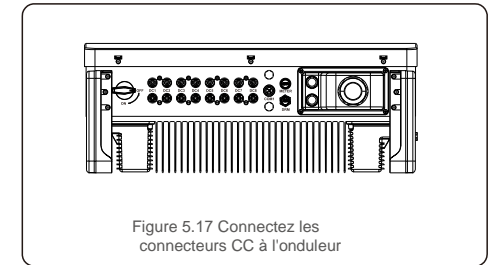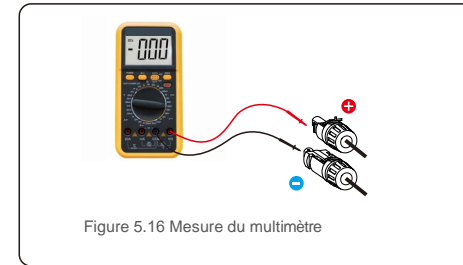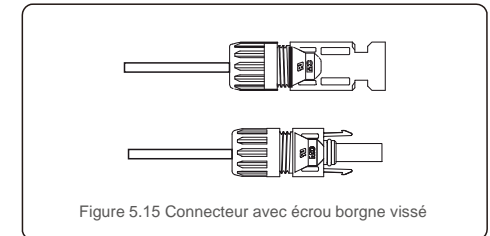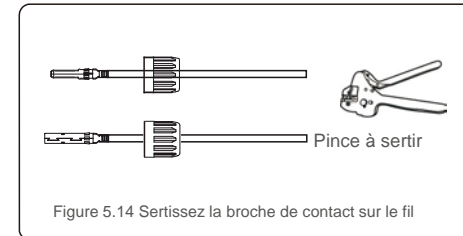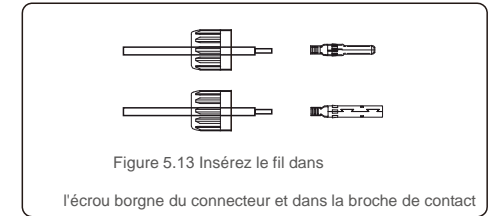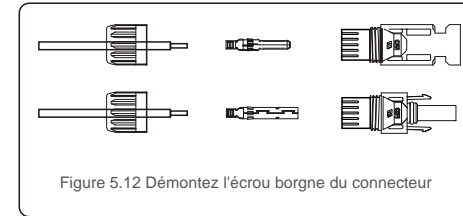

 **Attention :**

Si, par inadvertance, vous connectez les entrées CC de manière inversée, ou si l'onduleur est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, n'éteignez PAS l'interrupteur CC, car cela endommagerait l'onduleur et entraînerait même un incendie.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

- *Utilisez un ampèremètre à pince pour mesurer le courant de chaîne CC.
- *S'il est supérieur à 0,5 A, veuillez attendre que l'irradiance solaire diminue jusqu'à ce que le courant descende en dessous de 0,5 A.
- *Seulement une fois que le courant est inférieur à 0,5 A, vous pouvez désactiver les interrupteurs CC et déconnecter les chaînes PV.

Veuillez noter que les dommages dus à des opérations incorrectes ne sont pas couverts par la garantie de l'onduleur.

5. Installation

5. Installation

5.3.3 Connecter le côté réseau de l'onduleur

Pour la connexion CA, un câble de 10-35 mm² est nécessaire. Veuillez vous assurer que la résistance du câble est inférieure à 1,5 Ohm.

| Caractéristiques techniques du câblage | | Câble à âme de cuivre |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Surface de la section transversale (mm ²) | Plage | 10-35 |
| | Recommandé | 25 |
| Diamètre extérieur du câble (mm) | Plage | 22-32 |
| | Recommandé | 27 |



REMARQUE :

Pour une connexion fiable, il est recommandé au client de choisir des connecteurs de type européens correspondants en fonction des spécifications de câblage pour connecter le terminal.

Les étapes d'assemblage des bornes du réseau CA sont énumérées ci-dessous :

1. Dénudez l'extrémité de la gaine isolante du câble CA d'environ 80 mm, puis dénudez l'extrémité de chaque fil (comme indiqué sur la figure 5.18)

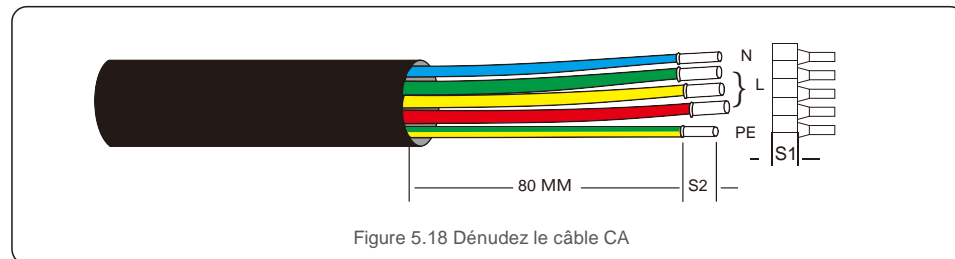


Figure 5.18 Dénudez le câble CA



REMARQUE :

S2 (longueur de dénudage de l'isolant) doit être aussi longue que S1 (zone de compression du câble de la borne CA).

2. Dénudez l'isolant du câble au-delà de la zone de sertissage du câble de la borne OT, puis utilisez un outil de sertissage hydraulique pour sertir le terminal. La partie sertie de la borne doit être isolée avec un tube thermorétractable ou du ruban isolant.
3. Laissez le disjoncteur CA déconnecté pour vous assurer qu'il ne se ferme pas de façon inattendue.

4. Retirez les 4 vis du bornier de l'onduleur et enlevez le couvercle de la boîte de jonction.

5. Insérez le câble dans l'écrou, la gaine et le couvercle de borne CA. Connectez le câble au bornier CA à tour de rôle, à l'aide d'une clé à douille. Serrez les vis du bornier. Le couple de serrage est de 3 à 4 Nm (comme indiqué sur la figure 5.19).

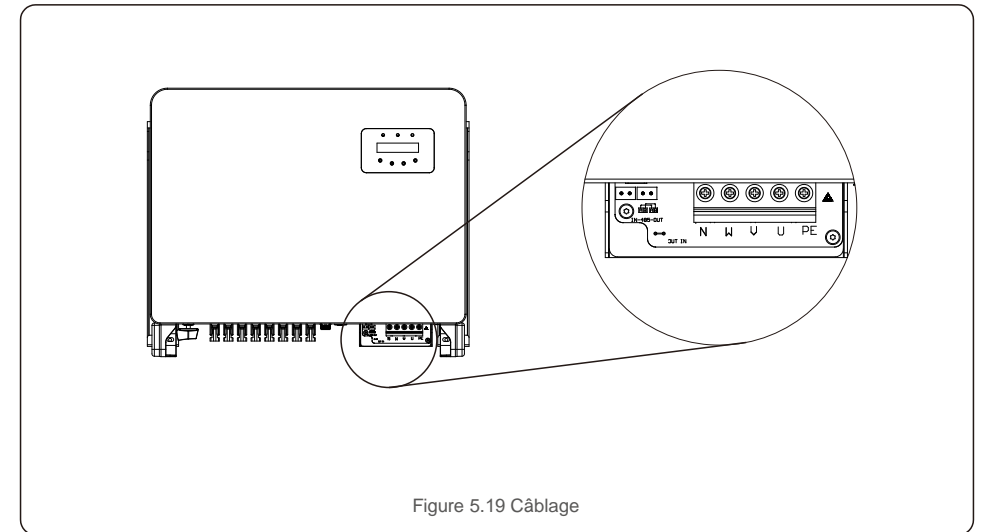



Figure 5.19 Câblage

5. Installation

5. Installation


5.3.4 Connexion de surveillance de l'onduleur

L'onduleur peut être surveillé par Wi-Fi ou GPRS. Tous les appareils de communication Solis sont optionnels (figure 5.20). Pour les instructions de connexion, veuillez vous référer aux manuels d'installation du dispositif de surveillance Solis.

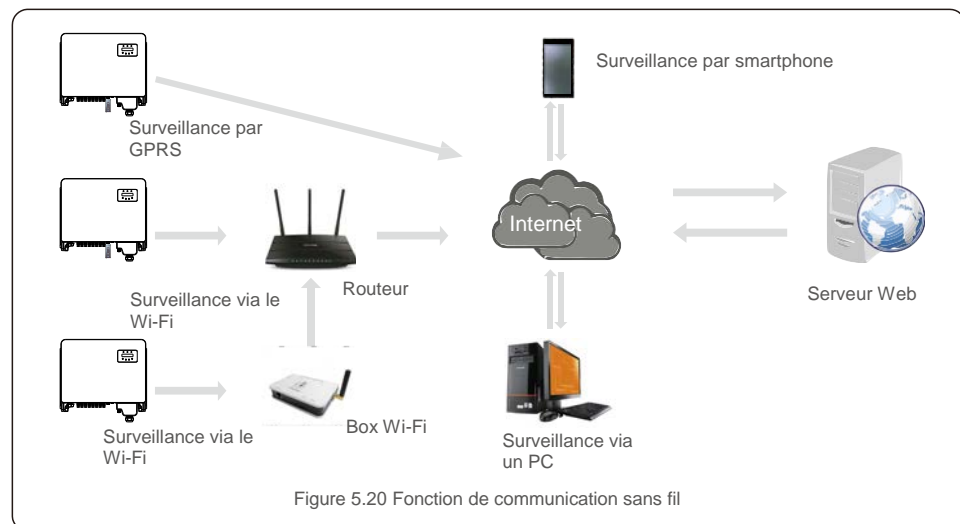

Système de surveillance pour plusieurs onduleurs

Plusieurs onduleurs peuvent être surveillés grâce à une configuration en guirlande RS-485 (voir la figure 5.21).

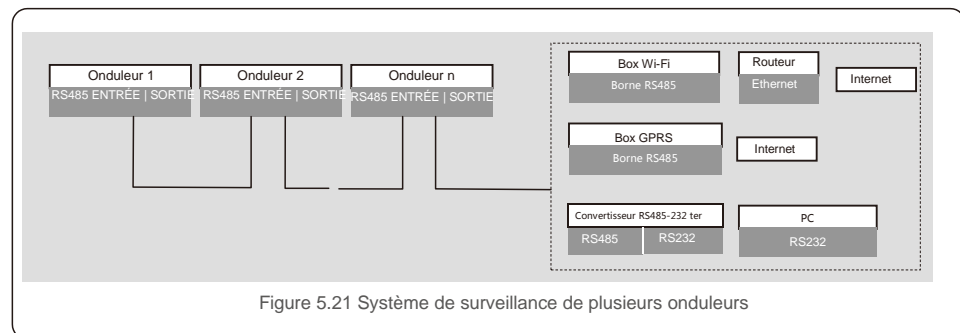

5.3.4.1 Connexion RS485

Installez les câbles de communication RS485 à travers le bornier comme illustré à la figure 5.22. La section transversale du câble recommandée est de 0,2 à 1,5 mm. Le diamètre extérieur du câble est de 5-10 mm. La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 m.




Figure 5.22 Définition du terminal RS485

| N°. | Définition du port | Description |
|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | ENTRÉE RS485A1 | RS485A1, signal différentiel RS485 + |
| 2 | ENTRÉE RS485B1 | RS485B1, signal différentiel RS485 - |
| 3 | SORTIE RS485A2 | RS485A2, signal différentiel RS485 + |
| 4 | SORTIE RS485B2 | RS485B2, signal différentiel RS485 - |

Tableau 5.2 Définition du port

Connexion au bornier

- Utilisez une pince à dénuder pour décoller la couche isolante des câbles de communication sur une certaine longueur, comme illustré à la figure 5.23.
- Dévissez les couvercles de « COM2 » et « COM3 » sur l'onduleur comme indiqué sur la figure 5.24.




Figure 5.23




Figure 5.24

- Insérez les câbles de communication dans les ports « COM2 » et « COM3 ».
- Fixez les câbles sur les bornes enfichables fournies dans l'emballage des accessoires.
- Faites correspondre les bornes enfichables au bornier de l'onduleur et appuyez pour le fixer. Après l'installation du câble, n'oubliez pas de fixer les vis du couvercle des bornes CA cas de dégâts des eaux.

5. Installation

5.3.5 Dispositif max. de protection contre les surintensités (OCPD)

Pour protéger les conducteurs de connexion au réseau CA de l'onduleur, Solis recommande d'installer des disjoncteurs qui protègent contre les surintensités. Le tableau suivant définit les valeurs nominales OCPD pour les onduleurs triphasés 25-50 kW de Solis.

| Onduleur | Tension nominale (V) | Courant nominal de sortie ampères) | Courant pour dispositif de protection (A) |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Solis-25K-5G | 220/380, 230/400 | 38,0/36,1 | 50 |
| Solis-30K-5G | 220/380, 230/400 | 45,6/43,3 | 63 |
| Solis-33K-5G | 220/380, 230/400 | 50,1/47,6 | 63 |
| Solis-36K-5G | 220/380, 230/400 | 54,7/52,0 | 80 |
| Solis-40K-5G | 220/380, 230/400 | 60,8/57,7 | 80 |
| Solis-40K-5G | 480 | 48,1 | 63 |
| Solis-50K-HV-5G | 480 | 60,1 | 80 |
| Solis-15K-LV-5G | 220 | 39,4 | 63 |
| Solis-20K-LV-5G | 220 | 52,5 | 80 |
| Solis-23K-LV-5G | 220 | 60,4 | 80 |

Tableau 5.3 Classement du réseau OCPD

5. Installation

5.3.6 Connexion de l'interface logique (pour le Royaume-Uni et la Belgique)

L'interface logique est requise par les réglementations locales au Royaume-Uni et en Belgique et peut être actionnée par un simple interrupteur ou contacteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, l'onduleur peut fonctionner normalement. Lorsque l'interrupteur est ouvert, l'onduleur réduit sa puissance de sortie à zéro en 5 seconde. Les broches 5 et 6 de la borne RJ45 sont utilisées pour la connexion de l'interface logique.


Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour assembler le connecteur RJ45.

1. Insérez le câble réseau dans la borne de connexion de communication RJ45 (comme le montre la figure 5.25)



Figure 5.25 Bornes de connexion de communication RJ45

2. Utilisez le dénudeur de fils réseau pour dénuder la couche isolante du câble de communication. Selon la séquence de ligne standard de la figure 5.26, connectez le fil à la prise RJ45, puis utilisez une pince à sertir pour serrer le câble réseau.

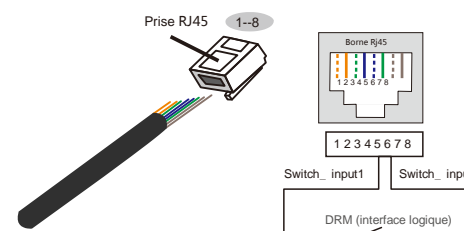

La correspondance entre les câbles et les points de la prise, les broches 5 et 6 de la borne RJ45 sont utilisées pour l'interface logique, les autres broches sont réservées.

Broche 1 : réservée ; Broche 2 : réservée
 Broche 3 : réservée ; Broche 4 : réservée
 Broche 5 : Switch_input1; Broche 6 : Switch_input2
 Broche 7 : réservée ; Broche 8 : réservée

Figure 5.26 Dénudez la couche isolante et connectez le câble à la prise RJ45

3. Connectez la prise RJ45 à la DRM (interface logique).

6. Démarrage et arrêt

6.1 Démarrer l'onduleur

Pour démarrer l'onduleur, il est important de suivre scrupuleusement les étapes suivantes :

1. Commencez par mettre en marche l'interrupteur principal (CA) de l'alimentation réseau.
2. Mettez l'interrupteur CC sur ON. Si la tension des panneaux PV est supérieure à la tension de démarrage, l'onduleur s'initialise. La LED d'alimentation rouge s'allume.
3. Lorsque le côté CC et le côté CA alimentent tous deux l'onduleur, celui-ci est prêt à générer de l'énergie. Dans un premier temps, l'onduleur vérifie ses paramètres internes et les paramètres du réseau CA, pour s'assurer qu'ils sont dans les limites acceptables. Dans le même temps, la LED verte clignote et l'écran LCD affiche les informations d'INITIALISATION.
4. Après 30 à 300 secondes (selon les exigences locales), l'onduleur commence à produire de l'énergie. La LED verte reste allumée en permanence et l'écran LCD affiche « GENERATING ».



AVERTISSEMENT :

Ne touchez pas la surface lorsque l'onduleur fonctionne. Il peut être chaud et causer des brûlures.


6.2 Arrêter l'onduleur

Pour arrêter l'onduleur, suivez scrupuleusement les étapes suivantes :

1. Éteignez l'interrupteur secteur.
2. Placez l'interrupteur CC de l'onduleur en position « OFF ».

7. Fonctionnement

En fonctionnement normal, l'écran LCD affiche alternativement la puissance de l'onduleur et l'état de fonctionnement (voir la figure 7.1). Vous pouvez faire défiler l'écran manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu principal.

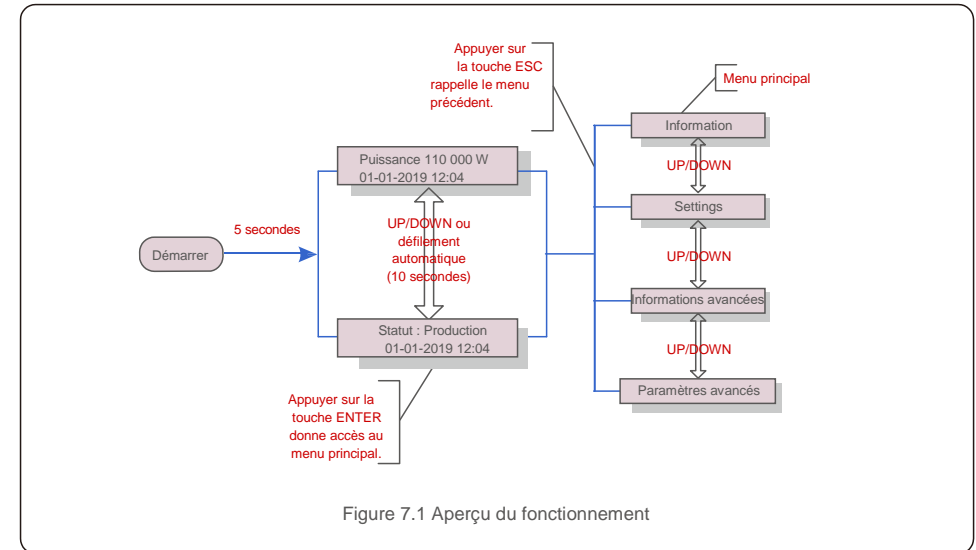

7.1 Menu principal

Le menu principal comporte quatre sous-menus (voir la figure 7.1) :

1. Information
2. Settings
3. Advanced Info.
4. Paramètres avancés

7.2 Information

Le menu principal de l'onduleur 5G triphasé Solis permet d'accéder aux données et informations. Les informations sont affichées en sélectionnant « Information » dans le menu, puis en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

7. Fonctionnement

| Affichage | Durée | Description |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_DC01 : 0000,0 V i_DC01 : 0000,0 A | 10 s | V_DC01 : affiche la tension CC d'entrée. I_DC01 : affiche le courant CC d'entrée. |
| V_A : 000,0 V I_A : 000,0 A | 10 s | V_A : affiche la valeur de tension du réseau. I_A : affiche la valeur du courant du réseau. |
| V_C : 000,0 V I_C : 000,0 A | 10 s | V_C : affiche la valeur de tension du réseau. I_C : affiche la valeur du courant du réseau. |
| Statut : puissance de production : 0000 W | 10 s | Status : affiche l'état instantané de l'onduleur. Power : affiche la valeur de la puissance de |
| Rea_Power : 0000 Var App_Power : 0000 VA | 10 s | Rea_Power : affiche la puissance réactive de l'onduleur. App_Power : affiche la puissance apparente de l'onduleur. |
| Fréquence du réseau F_Grid 00,00 Hz | 10 s | F_Grid : affiche la valeur de fréquence du réseau. |
| Énergie totale 0000000 kWh | 10 s | Valeur énergétique totale produite. |
| Ce mois-ci : 0000 kwh Le mois dernier : 0000 kwh | 10 s | This Month : énergie totale produite ce mois-ci. Last Month : énergie totale produite le mois dernier. |
| Aujourd'hui : 00,0 kwh Hier : 00,0 kwh | 10 s | Today : énergie totale produite aujourd'hui. Yesterday : énergie totale produite hier. |
| Onduleur N/S 00000000000000 | 10 s | Affiche le numéro de série de l'onduleur. |
| Mode de travail : NULL DRM NO.:08 | 10 s | DRM NO : affiche le numéro DRM. |
| I_PV01 : + 05,0 A I_PV02: +04,9 A I_PV08 : +05,2 A | 10 s | I_DC01 : affiche la valeur du courant de l'entrée 01. I_DC02 : affiche la valeur du courant de l'entrée 02. ... I_DC08 : affiche la valeur du courant de l'entrée 08. |

Tableau 7.1 Liste d'informations

7. Fonctionnement

7.2.1 Écran de verrouillage

Appuyer sur la touche ESC permet de revenir au menu principal. Appuyer sur la touche ENTER verrouille (Figure 7.2 (a)) ou déverrouille (Figure 7.2 (b)) l'écran.

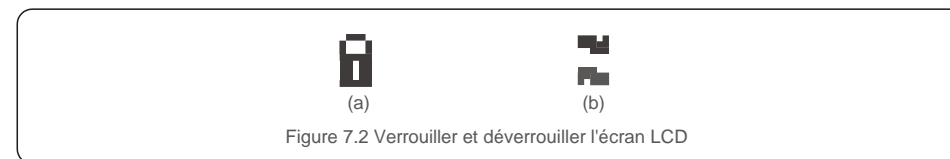


Figure 7.2 Verrouiller et déverrouiller l'écran LCD

7.3 Paramètres

Les sous-menus suivants s'affichent lorsque le menu Paramètres est sélectionné :

1. Régler l'heure
2. Définir l'adresse

7.3.1 Set Time (Définir l'heure)

Cette fonction permet de régler l'heure et la date. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran LCD affiche un écran comme illustré à la figure 7.3.

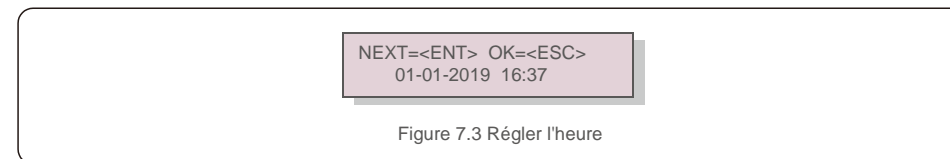


Figure 7.3 Régler l'heure

Appuyez sur les touches UP/DOWN pour régler l'heure et la date. Appuyez sur la touche ENTER pour passer d'un chiffre au suivant (de gauche à droite). Appuyez sur la touche ESC pour enregistrer les paramètres et revenir au menu précédent.

7.3.2 Set Adresse (Définir l'adresse)

Cette fonction est utilisée pour définir l'adresse lorsque plusieurs onduleurs sont connectés à trois moniteurs. Le chiffre de l'onduleur triphasé Solis est « 01 ».

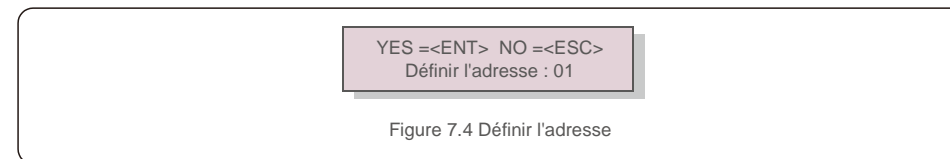


Figure 7.4 Définir l'adresse

Appuyez sur les touches UP/DOWN pour définir l'adresse. Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer les paramètres. Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.

7. Fonctionnement

7.4 Informations avancées (réservées aux techniciens)



REMARQUE :

L'accès à cette zone est réservé aux techniciens pleinement qualifiés et accrédités. Entrez dans le menu « Informations avancées » et « Paramètres avancés » (mot de passe requis).

Sélectionnez « Informations avancées » dans le menu principal. L'écran aura besoin du mot de passe comme illustré ci-dessous :

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password : 0000

Figure 7.5 Entrer le mot de passe

Après avoir entré le mot de passe correct, le menu principal affichera un écran et pourra accéder aux informations suivantes.

1. message d'alarme 2. message d'exécution 3.Version 4. Énergie quotidienne Énergie mensuelle 6. Énergie annuelle 7. Enregistrements quotidiens 8.Données de communication 9. Warning Message

Vous pouvez faire défiler l'écran manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour accéder à un sous-menu. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

7.4.1 Message d'alarme

L'écran affiche les 100 derniers messages d'alarme (voir la figure 7.6). Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

Alm000 : OV-G-V
T: 00- 00 00: 00 D: 0000

Figure 7.6 Message d'alarme

7.4.2 Message d'exécution 3.

Cette fonction permet à la personne chargée de la maintenance de recevoir un message de fonctionnement. Par exemple, la température interne, la norme n° 1, 2, etc.

Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN.

7.4.3 Version

L'écran affiche la version du modèle de l'onduleur. Et l'écran affichera la version du logiciel en appuyant simultanément sur UP et DOWN (voir la figure 7.7).

7.Fonctionnement

Modèle : 08
Version du logiciel : D20001

Figure 7.7 Version du modèle et version du logiciel

7.4.4 Énergie quotidienne

La fonction sert à vérifier la production d'énergie pour le jour sélectionné.

YES =<ENT> NO =<ESC>
Select: 01/01/2019

Figure 7.8 Sélectionner la date pour afficher l'énergie quotidienne

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour, le mois et l'année. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.

2019-01-01 : 051,3 kWh
2019-01-01 : 061,5 kWh

Figure 7.9 Énergie

quotidienne Appuyez sur la touche UP/DOWN pour déplacer une date par rapport à une autre.

7.4.5 Énergie mensuelle

La fonction sert à vérifier la production d'énergie pour le mois sélectionné.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019-01

Figure 7.10 Sélectionner le mois pour afficher l'énergie mensuelle

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour, le mois. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.

2019-01 : 0510 kWh
2019-01 : 0610 kWh


Figure 7.11 Énergie mensuelle

Appuyez sur la touche UP/DOWN pour déplacer une date par rapport à une autre.

7. Fonctionnement

7.4.6 Énergie annuelle


La fonction sert à vérifier la production d'énergie pour l'année sélectionnée.



YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019

Figure 7.12 Sélectionnez l'année pour afficher l'énergie annuelle

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour et l'année. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.



2018 : 0017513 kWh
2017 : 0165879 kWh

Figure 7.13 Énergie annuelle


Appuyez sur la touche UP/DOWN pour passer d'une date à une autre.

7.4.7 Enregistrements quotidiens

L'écran affiche l'historique des modifications des paramètres. Uniquement pour le personnel de maintenance.

7.4.8 Données de communication

L'écran affiche les données internes de l'onduleur (voir la figure 7.14), réservées aux techniciens de maintenance.



01-05: 01 25 E4 9D AA
06-10: C2 B5 E4 9D 55

Figure 7.14 Données de communication

7.4.9 Message d'avertissement

manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.



Msg000:
T : 00- 00 00: 00 D : 0000

Figure 7.15 Message d'avertissement

7. Fonctionnement

7.5 Paramètres avancés (réservés aux techniciens)



REMARQUE :

L'accès à cette zone est réservé aux techniciens pleinement qualifiés et accrédités. Veuillez suivre la figure 7.4 pour entrer le mot de passe et accéder à ce menu.

Sélectionnez Paramètres avancés dans le menu principal pour accéder aux options suivantes :

1. Sélectionnez Standard
2. Réseau ON/OFF
3. Effacer les données d'énergie
4. Réinitialiser le mot de passe
5. Contrôle de la puissance
6. Calibrage de l'énergie
7. Réglages spéciaux
8. STD. Réglages du mode
9. Restaurer les paramètres
10. Mise à jour de l'IHM
11. Ensemble EPM externe
12. Redémarrage de l'IHM
13. Paramètre de débogage
14. Mise à jour du DSP
15. Réglage de la compensation
16. Courbe I/V

7.5. 1 Sélection de la norme

Cette fonction est utilisée pour sélectionner la norme de référence du réseau (voir la figure 7.16).



YES=<ENT> NO=<ESC>
Standard:G59/3

Figure 7.16

Appuyez sur les touches UP/DOWN pour sélectionner la norme G59/3, UL-480V, VDE0126, AS4777-15, AS4777-02, CQC380A, ENEL, UL-380V, MEX-CFE, C10/11 et la fonction « User-Def ».

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le réglage.


Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.



REMARQUE :

Cette fonction est réservée aux techniciens uniquement.

La sélection du menu « User-Def » donne accès au sous-menu suivant (voir la figure 7.17),



→ OV-G-V1: 400V OV-
G-V1-T: 1.0S

Figure 7.17



REMARQUE :

La fonction « User-Def » ne peut être utilisée que par le technicien de maintenance et doit être autorisée par le fournisseur d'énergie local.

7. Fonctionnement

Vous trouverez ci-dessous la plage de réglage pour « User-Def ». En utilisant cette fonction, les limites peuvent être modifiées manuellement.

OV-G-V1 : 236 à 335 V OV-G-F1 : 50,2 à 53 Hz (60,2 à 63 Hz)
OV-G-V1-T : 0,1 à 9 s OV-G-F1-T : 0,1 à 9 s
OV-G-V2 : 248 à 341 V OV-G-F2 : 51 à 53 Hz (61 à 63 Hz)
OV-G-V2-T : 0,1 à 1 s OV-G-F2-T : 0,1 à 9 s
UN-G-V1 : 173 à 236 V UN-G-F1 : 47 à 49,5 Hz (57 à 59,5 Hz)
UN-G-V1-T : 0,1 à 9 s UN-G-F1-T : 0,1 à 9 s
UN-G-V2 : 132 à 219 V UN-G-F2 : 47 à 49 Hz (57 à 59 Hz)
UN-G-V2-T : 0,1 à 1 s UN-G-F2-T : 0,1 à 9 s
T-Démarrage : 10 à 600 s T-Restauration : 10 à 600 s

Appuyez sur les touches UP/DOWN pour faire défiler les éléments. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'élément en surbrillance. Appuyez à nouveau sur les touches UP/DOWN pour modifier le réglage. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.



REMARQUE

Pour différents pays, la norme de réseau doit être définie comme différente en fonction des exigences locales. En cas de doute, veuillez consulter les techniciens de maintenance Solis pour plus de détails.

7.5.2 Réseau ON/OFF

Cette fonction est utilisée pour démarrer ou arrêter la production d'électricité de l'onduleur triphasé Solis (voir la figure 7.18).



Grid ON Grid OFF

Figure 7.18 Activation/désactivation du réseau

Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

7.5.3 Effacer les données d'énergie

La fonction Effacer les données d'énergie permet de réinitialiser le rendement historique de l'onduleur.



Ces deux fonctions sont applicables uniquement par le personnel de maintenance. Un mauvais fonctionnement empêchera l'onduleur de fonctionner correctement.

7. Fonctionnement

7.5.4 Réinitialiser le mot de passe

Cette fonction est utilisée pour définir le nouveau mot de passe du menu « Infos avancées » et « Informations avancées » (voir la figure 7.19).



YES=<ENT> NO=<ESC>
Password: 0000

Figure 7.19 Définir un nouveau mot de passe

Saisissez le bon mot de passe avant de définir un nouveau mot de passe. Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche UP pour corriger la valeur. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage.

Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

7.5.5 Contrôle de puissance

La puissance active et réactive peut être réglée via le bouton de réglage de l'alimentation. Il y a 5 éléments pour ce sous-menu :


1. Réglez la puissance de sortie
2. Set Reactive Power
3. Out_P With Restore
4. Rea_P avec restauration
5. Select PF Curve



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7.5.6 Calibrer l'énergie

L'entretien ou le remplacement peuvent effacer la valeur de l'énergie totale ou générer une valeur différente. Utiliser cette fonction permet à l'utilisateur de corriger la valeur de l'énergie totale à la même valeur qu'auparavant. Si le site Web de surveillance est utilisé, les données seront automatiquement synchronisées avec ce paramètre (voir la figure 7.20).



YES=<ENT> NO=<ESC>
Energy:000000kWh

Figure 7.20 Calibrer l'énergie

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche UP pour corriger la valeur. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

7. Fonctionnement

7.5.7 Paramètres spéciaux



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7.5.8 Paramètres du mode STD

Il y a 6 réglages sous STD. Mode settings.

1. Réglage du mode de travail
2. Power Rate Limit
3. Définir le taux de fréquence
4. Réglage de tension de 10 min
5. Power Priority
6. Paramètres initiaux



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7.5.9 Restaurer les paramètres

Il y a 5 éléments dans le sous-menu de réglage initial.

Restaurer les paramètres permet de définir tous les paramètres spéciaux de la section 7.5.7 à leur valeur par défaut. L'écran affiche ce qui suit :

Confirmez-vous ?
YES =<ENT> NO =<ESC>

Figure 7.21 Restaurer les paramètres

Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer le paramètre après avoir désactivé le réseau. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la moyenne précédente.

7.5.10 Mise à jour de l'IHM

Cette fonction est utilisée pour mettre à jour le programme LCD.



Cette fonction est applicable uniquement par le personnel de maintenance. Un mauvais fonctionnement empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7. Fonctionnement

7.5.11 Ensemble EPM externe

Cette fonction est activée lorsque l'EPM est externe.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Réglage de la sécurité en cas de ON

Figure 7.22 Activation/désactivation de la sécurité intégrée

7.5.12 Redémarrage de l'IHM

La fonction est utilisée pour redémarrer l'IHM.



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7.5.13 Paramètre de débogage

Cette fonction est réservée au personnel de maintenance du fabricant.

7.5.14 Mise à jour du DSP

La fonction est utilisée pour mettre à jour le DSP.



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7.5.15 Définir la compensation




Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

7. Fonctionnement

7.5.16 Courbe I/V

Cette fonction est utilisée pour balayer les courbes I/V caractéristiques de chaque chaîne PV.




→ Set I/V Curve I/V
Curve Scan

Figure 7.23 Courbe I/V

7.5.16.1 Définir la courbe I/V

Ce paramètre permet de définir le point de départ de la tension de balayage et l'intervalle de tension.



Start_V: 850 V
Interval_V: 010 V

Figure 7.24 Définir la courbe I/V

Start_V : tension de démarrage du balayage de la courbe I/V (Réglable de 300 V à 1 000 V). Interval_V : Intervalle de tension de balayage (Réglable de 1 à 100 V)
Au total, 60 points de données peuvent être scannés.

7.5.16.2 Balayage des courbes I/V

Appuyez sur « ENT » pour démarrer le balayage de la courbe I/V.



Balayage en cours...01


Figure 7.25 Balayage de la courbe I/V (1)

Une fois l'opération terminée, l'écran affiche « Scan OK », puis accède à la section suivante.



Select String No.: 01 Figure

7.26 Balayage de la courbe I/V (2)



01_850V: 9,56 A
02_860V: 9,44 A

Figure 7.27 Balayage de la courbe I/V (3)

7. Fonctionnement

7.6 Fonction AFCI

Les onduleurs Solis ont la fonction AFCI intégrée qui peut détecter le défaut d'arc sur le circuit CC et arrêter l'onduleur pour éviter un incendie.

7.6.1 Activer la fonction AFCI

La fonction AFCI peut être activée dans les cas suivants :

Chemin : Paramètres avancés -> Mot de passe : 0010 -> Paramètres spéciaux -> Réglage

AFCI -> AFCI ON/OFF -> ON > > >



AFCI ON/OFF
Niveau AFCI



ON
OFF

Figure 7.28 Régler l'AFCI



Avertissement :

Le « Niveau AFCI » est réservé UNIQUEMENT aux techniciens Solis. Ne modifiez pas la sensibilité, sinon cela entraînera de fréquentes fausses alarmes ou des dysfonctionnements. Solis n'est pas responsable des dommages supplémentaires causés par des modifications non autorisées.



REMARQUE :

Le réglage correspond également à l'état actuel qui peut être utilisé pour inspecter l'état ON/OFF de la fonction AFCI.

7.6.2 Défaut d'arc

En fonctionnement normal, si un arc électrique est détecté, l'onduleur s'arrête et émet l'alarme suivante :



ARC-FAULT
Restart Press ESC 3s

Figure 7.29 Défaut d'arc

L'installateur doit inspecter minutieusement le circuit CC pour s'assurer que tous les câbles sont correctement fixés.

Une fois que le problème du circuit CC a été résolu ou qu'il est confirmé comme étant correct, appuyez sur « ESC » pendant 3 secondes et attendez que l'onduleur redémarre.

8. Entretien

L'onduleur triphasé Solis ne nécessite aucun entretien régulier. Cependant, le nettoyage de la poussière sur le dissipateur de chaleur aidera l'onduleur à dissiper la chaleur et à augmenter sa durée de vie. La poussière peut être enlevée à l'aide d'une brosse douce.



ATTENTION :

Ne touchez pas la surface de l'onduleur lorsqu'il fonctionne. Certaines parties de l'onduleur peuvent être chaudes et provoquer des brûlures. Éteignez l'onduleur (reportez-vous à la section 6.2) et attendez que l'onduleur refroidisse avant toute opération de maintenance ou de nettoyage.

L'écran LCD et les voyants d'état LED peuvent être nettoyés avec un chiffon humide s'ils sont trop sales pour être lus.



REMARQUE :

N'utilisez jamais de solvants, d'abrasifs ou de matériaux corrosifs pour nettoyer l'onduleur.

9. Dépannage

L'onduleur est conçu conformément aux normes internationales les plus importantes liées au réseau et aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Avant d'être livré au client, l'onduleur a été soumis à plusieurs tests pour garantir son fonctionnement optimal et sa fiabilité.

En cas de panne, l'écran LCD affichera un message d'alarme. Dans ce cas, l'onduleur peut cesser d'alimenter le réseau. Les descriptions des pannes et leurs messages d'alarme correspondants sont répertoriés dans le tableau 9.1 :

9. Dépannage

| Message d'alarme | Description de la panne | Solution |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune alimentation | Pas d'alimentation de l'onduleur sur écran LCD | <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les connexions d'entrée PV. Vérifiez la tension d'entrée CC. (monophasé >120 V, triphasé >350 V) Vérifiez si PV +/- est inversé. |
| L'écran LCD s'initialise en permanence | Impossible de démarrer | <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si le connecteur de la carte principale ou de la carte d'alimentation est fixé. Vérifiez si le connecteur DSP de la carte d'alimentation est fixé. |
| OV-G-V01/02/03/04 | Surtension du réseau | <ol style="list-style-type: none"> La résistance du câble CA est trop élevée. Changez le câble du réseau en un câble de plus grande taille. Ajustez la limite de protection si elle est autorisée par une compagnie |
| UN-G-V01/02 | Sous-tension du réseau | <ol style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction de définition de l'utilisateur (User-Def) pour ajuster la limite de protection si elle est autorisée par la compagnie d'électricité. |
| OV-G-F01/02 | Surfréquence du réseau | |
| UN-G-F01/02 | Sous-fréquence du réseau | |
| G-IMP | Impédance de réseau élevée | |
| AUCUN RÉSEAU | Aucune tension de réseau | <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les connexions et le commutateur de réseau. Vérifiez la tension du réseau à l'intérieur de la borne. |
| OV-DC01/02/03/04 | Sur tension CC | <ol style="list-style-type: none"> Réduisez le nombre de modules installés en série. |
| OV-BUS | Sur-tension du bus CC | <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion de l'inductance de l'onduleur. Vérifiez la connexion du pilote. |
| UN-BUS01/02 | Sous-tension du bus CC | |
| GRID-INTF01/02 | Interférence au niveau du réseau | <ol style="list-style-type: none"> Redémarrez l'onduleur. Changez la carte d'alimentation. |
| OV-GI | Surintensité du courant du réseau | |
| IGBT-OV-I | Surintensité du courant IGBT | |
| DC-INTF OV-DCA-I | Surintensité d'entrée CC | <ol style="list-style-type: none"> Redémarrez l'onduleur. Identifiez et supprimez la chaîne du MPPT défaillant. Changez la carte d'alimentation. |
| IGFOL-F | Échec du suivi du courant du réseau | <ol style="list-style-type: none"> Redémarrez l'onduleur ou contactez l'installateur. |
| IG-AD | Échec de l'échantillonnage du courant de réseau | |
| OV-TEM | Température excessive | <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez l'onduleur au niveau de sa ventilation. Vérifiez s'il y a du soleil directement sur l'onduleur par temps chaud. |
| INI-FAULT | Défaut du système d'initialisation | <ol style="list-style-type: none"> Redémarrez l'onduleur ou contactez l'installateur. |
| DSP-B-FAULT | Panne de comm. entre le DSP principal et l'esclave | |
| 12Power-FAULT | Défaillance de l'alimentation électrique 12 V | |
| PV ISO-PRO 01/02 | Protection d'isolation du PV | <ol style="list-style-type: none"> Retirez toutes les entrées CC, reconnectez et redémarrez les onduleurs un par un. Identifiez la chaîne à l'origine de l'erreur et vérifiez l'isolation de la chaîne. |

| Message d'alarme | Description de la panne | Solution |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ILeak-PRO 01/02/03/04 | Protection contre les courants de fuite | 1. Vérifiez la connexion CA et CC. 2. Vérifiez la connexion du câble à l'intérieur de l'onduleur. |
| RelayChk-FAIL | Échec de la vérification des relais | 1. Redémarrez l'onduleur ou contactez l'installateur. |
| DCinj-FAULT | Courant d'injection CC élevé | |
| Reve-DC | L'une des chaînes DC est connectée de manière inversée | 1. Vérifiez la polarité de la chaîne PV des onduleurs. Si des chaînes sont connectées à l'envers, attendez que la nuit arrive, lorsque l'irradiance solaire est faible et le courant de la chaîne PV inférieure à 0,5 A. Éteignez alors les deux interrupteurs CC et corrigez le problème de polarité. |
| Écran éteint avec utilisation du courant continu | Onduleur endommagé à l'intérieur | 1. N'éteignez pas les interrupteurs CC, car cela pourrait endommager l'onduleur. 2. Attendez que l'irradiance solaire diminue et vérifiez que le courant de chaîne est inférieur à 0,5 A à l'aide d'un ampèremètre à pince, puis éteignez les interrupteurs CC. 3. Veuillez noter que les dommages dus à des opérations incorrectes ne sont pas couverts par la garantie de l'onduleur. |

Tableau 9.1 Message d'erreur et description



REMARQUE :

Si l'onduleur affiche un message d'alarme comme indiqué dans le tableau 9.1, éteignez-le (reportez-vous à la section 6.2 pour arrêter votre onduleur) et attendez 15 minutes avant de le redémarrer (reportez-vous à la section 6.1 pour démarrer votre onduleur). Si la panne persiste, veuillez contacter votre distributeur local ou le centre de maintenance. Veuillez garder à portée de main les informations suivantes avant de nous contacter :

1. numéro de série de l'onduleur triphasé Solis ;
2. nom du distributeur/revendeur de l'onduleur triphasé Solis (si disponible) ;
3. date d'installation ;
4. description du problème (c.-à-d. le message d'alarme affiché sur l'écran LCD et l'état des voyants d'état LED) ; toute autre mesure utile obtenue à partir du sous-menu « Informations » (reportez-vous à la section 7.2) ; ;
5. configuration de l'installation photovoltaïque (p. ex. nombre de panneaux, capacité des panneaux, nombre de chaînes, etc.) ; ;
6. vos coordonnées.

| Modèle | Solis-25K-5G |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 25 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 27 500 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 27 500 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 38,0 /36,1 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 41, 8 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C . . . +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (étendue à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-30K-5G |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 30 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 33 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 33 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 45,6/43,3 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 50,2 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 m |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur MC4 |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-33K-5G |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 33 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 36 300 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 36 300 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 50,1/47,6 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 55,1 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 m |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-36K-5G |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 4*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 4*40 |
| Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max. | 4/8 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 36 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 39 600 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 39 600 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 54,7/52,0 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 60,2 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 m |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur MC4 |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-40K-5G |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 4*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 4*40 |
| Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max. | 4/8 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 40 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 44 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 44 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 60,8/57,7 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 66,9 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 m |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-40K-5G |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 4*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 4*40 |
| Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max. | 4/8 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 40 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 44 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 44 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/PE, 480 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 48,1 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 53,0 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 m |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur MC4 |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-50K-HV-5G |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 4*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 4*40 |
| Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max. | 4/8 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 50 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 55 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 55 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/PE, 480 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 60,1 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 66,2 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 m |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 |
| Norme de connexion du réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
| Norme de sécurité/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 et EN 61000-6-2/-4 |
| Connexion CC | Connecteur |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-15K-LV-5G |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 15 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 16 500 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 16 500 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/PE, 220 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 39,4 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 43,3 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 m |
| Norme de connexion du réseau | CEI 61727, CEI 62116, C10/11, VDE 4105, IEEE 1547 |
| Norme de sécurité/EMC | CEI 62109-1/-2, CEI 61000-3-11/12, CEI62116 et EN 61000-6-1/-2/-3/-4, UL 1741 |
| Connexion CC | Connecteur MC4 |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-20K-LV-5G |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 20 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 22 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 22 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/PE, 220 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 52,5 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 57,7 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 m |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0~100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 |
| Norme de connexion du réseau | CEI 61727, CEI 62116, C10/11, VDE 4105, IEEE 1547 |
| Norme de sécurité/EMC | CEI 62109-1/-2, CEI 61000-3-11/12, CEI62116 et EN 61000-6-1/-2/-3/-4, UL 1741 |
| Connexion CC | Connecteur |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |

10. Caractéristiques

| Modèle | Solis-23K-LV-5G |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tension Tension d'entrée DC max. (Volts) | 1 100 |
| Tension continue nominale (Volts) | 600 |
| Tension de démarrage (Volts) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Volts) | 2001 000 |
| Courant d'entrée max. (Ampères) | 3*26 |
| Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères) | 3*40 |
| Nombre de MPPT/chaînes d'entrée max. | 3/6 |
| Puissance de sortie nominale (Watts) | 23 000 |
| Puissance de sortie max. (Watts) | 25 000 |
| Puissance de sortie apparente max. (VA) | 25 000 |
| Tension nominale du réseau (Volts) | 3/PE, 220 |
| Courant nominal de sortie du réseau (ampères) | 60,4 |
| Courant de sortie max. (Ampères) | 65,0 |
| Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale) | 0,8 en tête-0,8 à la traîne |
| THDi (à la puissance de sortie nominale) | <3 % |
| Fréquence nominale du réseau (Hertz) | 50/60 |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,3 % |
| Dimensions (L x H x P) | 647 x 629 x 252 mm |
| Poids | 45 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C... +60 °C |
| Humidité relative | 0-100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Système de refroidissement | Convection naturelle |
| Altitude de fonctionnement max. | 4 000 m |
| Norme de connexion du réseau | CEI 61727, CEI 62116, C10/11, VDE 4105, IEEE 1547 |
| Norme de sécurité/EMC | CEI 62109-1/-2, CEI 61000-3-11/12, CEI62116 et EN 61000-6-1/-2/-3/-4, UL 1741 |
| Connexion CC | Connecteur MC4 |
| Connexion CA | Borne OT |
| Affichage | LCD, 2 x 20 Z |
| Connexions de communication | RS-485, en option : WiFi, GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 20 ans) |