

Sigen EV AC Charger

C-type ▶



▲
B-type



Flexibel kabeldragning

15 minuters enkel installation


Kablar uppifrån



Kablar nerifrån



Snäppfästen

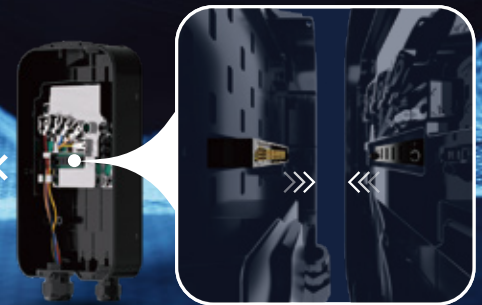

Kort-till-kort-kontakter



Allt inom pekskärms räckhåll



Smart
schemaläggning



Status i realtid



Håll koll på din
energiförbrukning



Sigen GPT tjänst

Kör med solkraft

Sänk både elräkning och koldioxidutsläpp genom att ladda din elbil med solkraft, genom flexibla laddningslägen*

100 %
grön energi

grön energi
prioriterad

tid för avfärd

prioriterad
laddning



*Fungerar tillsammans med SigenStar

Pålitlig och hållbar



IK10

slagtålig

IP65

skyddsklass

55°C

Max drifts temp

4000 m

Max installations höjd

Dynamisk lasthantering.

Styr laddningseffekten dynamiskt, från 1,4 till 22 kW. Undvik överbelastade huvudsäkringar.



Automatisk fasomkoppling

Automatisk omkoppling från 3-fas till enfas för att undvika överbelastning.



Flexibla konfigurationsmöjligheter Anpassa den efter dina behov

Laddningseffekt
7 / 11 / 22 kW

Kommunikation
WLAN/4G+WLAN

Anslutningstyper

Typ 1 kabel/Typ 2 kabel/Typ 2 med uttag

Autentisering

RFID/APP/Automatladdning (ingen autentisering)

- PEN skyddsmodul som tillval, uppfyller UK Smart Charging's föreskrifter
- Kompatibel med den franska Linky-mätaren, inga ytterligare mätare behöver köpas i Frankrike
- Typ A RCD-skyddsnivå, uppfyllt med säkerhetscertifieringar IEC/EN 61008, IEC/EN 62955



Website



LinkedIn



YouTube



SIGENERGY