




SMARTFOX Meter

Technische Daten

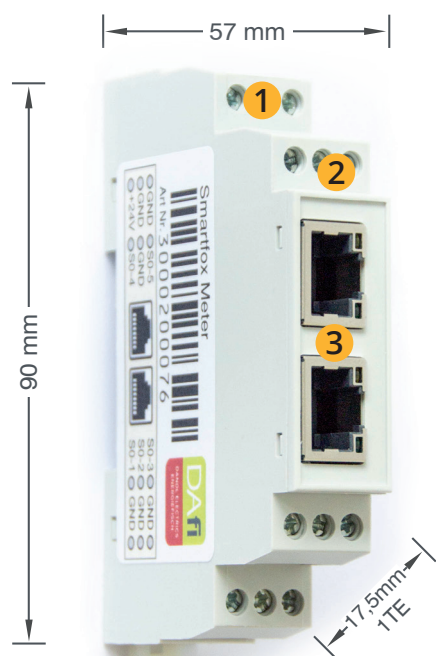

- 1 Spannungsversorgung 24V**
Spannungsversorgung auch direkt über SMARTFOX REG möglich
- 2 5x S0 Eingänge**
Es können bis zu 5 separate Zähler ausgelesen werden.*
- 3 Ethernet Switch**
Damit kein separater Switch für deinen SMARTFOX eingebaut werden muss.

*Wir empfehlen die Verwendung von S0 Zähler mit mindestens 1000 Impulsen / Einheit.

Ihre Betriebskosten voll im Griff. SMARTFOX Meter.


SMARTFOX Meter ist der einfachste Weg ein ganzheitliches Gebäude-Monitoring zu verwirklichen. Durch seine 5 S0 Zähler ist es möglich Ihren gesamten Warmwasser-, Strom- und Heizölverbrauch zu messen. Er kann ohne Probleme in jedes bestehende System integriert werden, unabhängig davon, ob ein SMARTFOX Eigenverbrauchsregler eingebaut ist oder nicht. Diese simple Erweiterung ermöglicht Ihnen, Ihre Betriebskosten sowie Ihren Bedarf zu überwachen und zu veranschaulichen. SMARTFOX Meter kann auch dazu verwendet werden, die Energieproduktion Ihrer Photovoltaikanlage zu messen. Die Daten können Sie unter my.smartfox.at abrufen.

Technische Daten

	SMARTFOX Meter
Abmessungen [BxHxT]	90mm x 57mm x 17,5mm
Gewicht	6g
S0 Zähler Eingänge	5
Spannungsversorgung	24VDC
Eigenverbrauch	1W
Schnittstelle	2 Port Ethernet Switch 10MBit
Schutzart	IP54
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +40°C
Montage	Reiheneinbau für Zählerverteiler 1TE

Klein, einfach, vielseitig SMARTFOX Meter!

Bei der Entwicklung des SMARTFOX Meters wurde allergrößter Wert auf die Einbindung in das Monitoring von my.smartfox.at gelegt. SMARTFOX Meter benötigt nur eine Teilungseinheit und kann somit platzsparend in jeder Zählerverteilung einfach und schnell montiert werden.

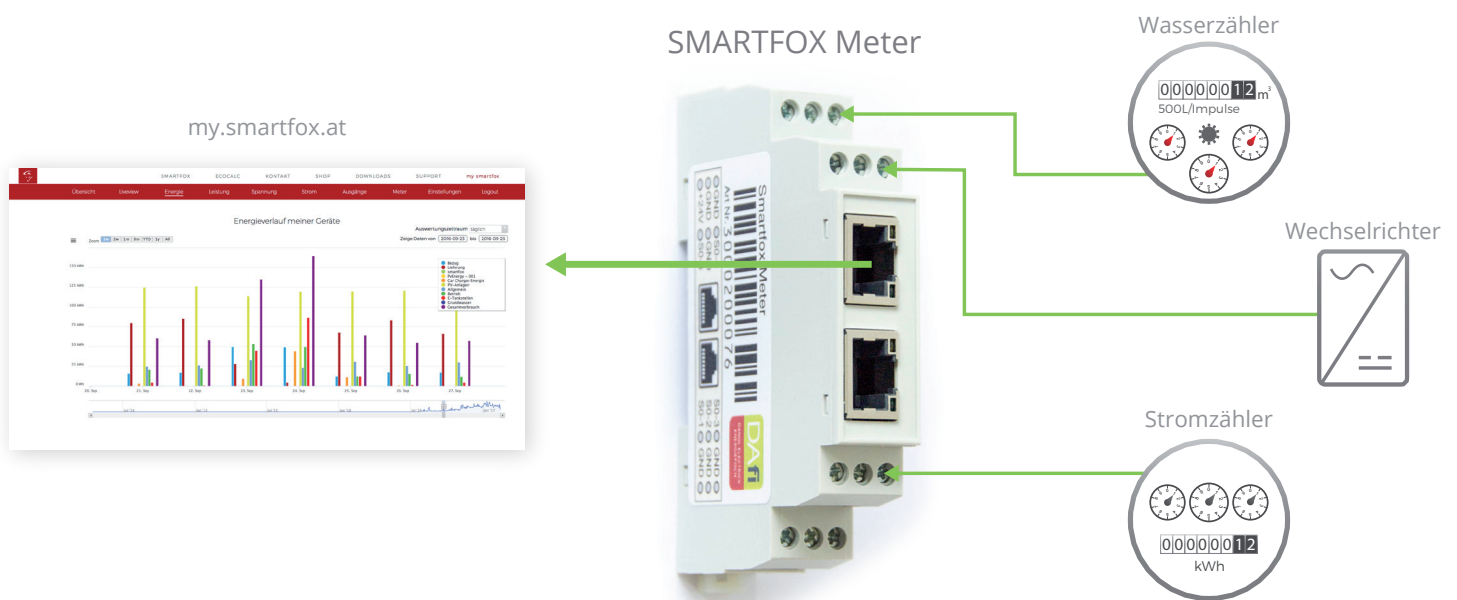

DAfi GmbH
Niedernfritzerstraße 120
A-5531 Eben im Pongau
TEL +43 (0) 6458 / 20 160